

FICHE TECHNIQUE

# Fenêtre de toit

- Profilé en bois avec coque extérieure en aluminium
- Avec double ou triple vitrage
- 3 joints d'étanchéité



U<sub>w</sub>-Wert  
≥ 1,06

## Données de produit

Matériau	Bois de pin de qualité supérieure, triplement verni
Nombre de niveaux d'étanchéité	3
Angle de montage	15-90° (ouverture par rotation)
Caractéristiques	Poignée argentée (position de ventilation de la fenêtre)

## COULEURS

- Intérieur:
  - Bois de pin
- Extérieur:
  - Gris signalisation RAL 7043

La couleur extérieure se réfère à la coque en aluminium

## Vitrage


	U <sub>g</sub>	U <sub>w</sub>
Double vitrage	1,0	1,3
Triple vitrage	0,7	1,06

Référence fenêtre : (1,23 (+/- 25%) m x 1,48 (-25%) m ) selon PN-EN ISO 10077-1 et 2


## DIMENSIONS

Les deux valeurs des dimensions sont indiquées comme suit : Largeur (premier nombre) x Hauteur (second nombre).

	Ouverture par rotation et double vitrage	Ouverture par projection et double vitrage	Ouverture par rotation et triple vitrage	Ouverture par projection et triple vitrage
55x78	✓		✓	
55x98	✓	✓	✓	
66x98			✓	
66x118	✓	✓	✓	
78x98	✓	✓	✓	
78x118	✓	✓	✓	✓
78x140	✓	✓	✓	✓
78x160			✓	
94x118			✓	
94x140			✓	
114x118	✓		✓	
114x140			✓	

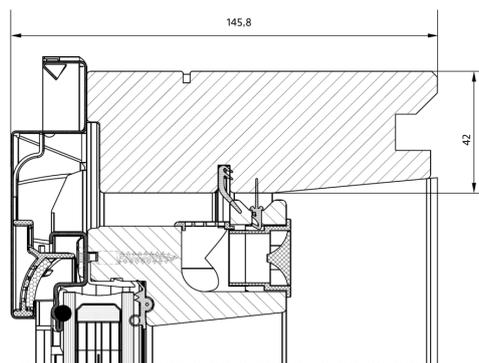

VUE DE DESSUS: OUVERTURE PAR ROTATION, DOUBLE VITRAGE

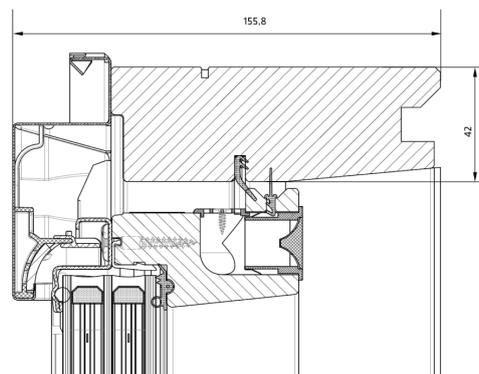

VUE DE DESSUS: OUVERTURE PAR ROTATION, TRIPLE VITRAGE